

# LE TRAVAIL

## en élevage caprin fromager fermier

### *Position du tank à lait dans la laiterie*

Dans les laiteries fermières, le tank est souvent posé sur le sol. Si l'on ne dispose pas d'une pompe à lait, la reprise du lait est difficile. Lorsque la hauteur de plafond le permet, il est préférable d'installer le tank en hauteur. La reprise du lait sera facilitée par la simple gravité. Sans utilisation de pompe, il y aura également moins de lipolyse.

✓ Installer le tank sur un support robuste. Utiliser de préférence des tubes en acier galvanisé pour éviter les risques de corrosion par les lessives et par l'acidité du lait.



✓ Pour faciliter le lavage du tank, installer si possible des robinets d'eau chaude et froide à hauteur du couvercle du tank. Ceci évitera de tirer un tuyau depuis le sol. L'installation en hauteur, à côté des robinets d'une petite étagère pour le stockage des ustensiles nécessaires au lavage (brosse, éponge, lessive,...) va limiter les allers et retours sur l'échelle !

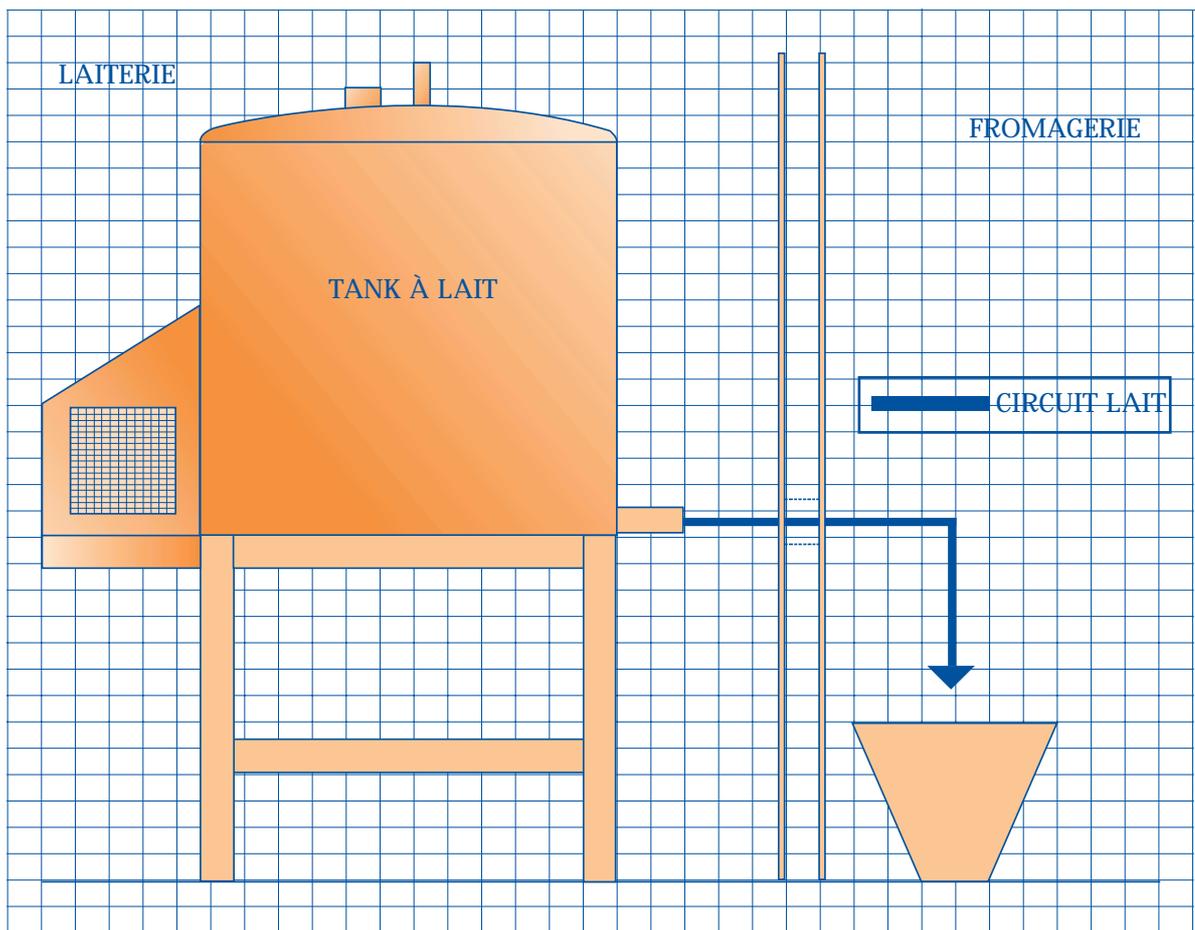


PHOTO 6 - FICHE T 11